


3.- Serie 2000

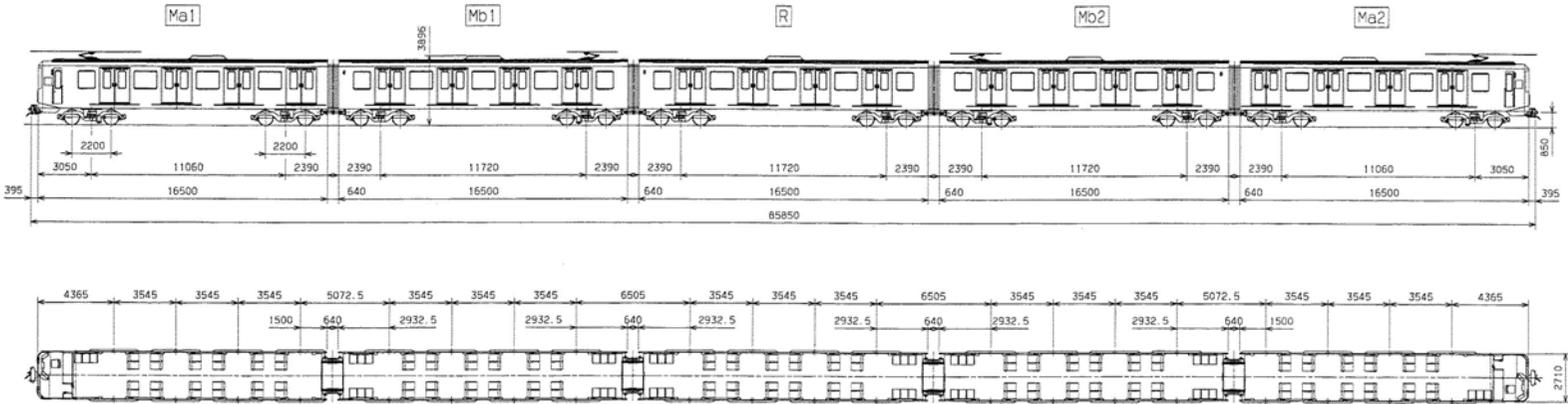

3.1.- Pesos

COMPOSICIÓN	PESO COCHE EN TARA (Kg)	CAPACIDAD TOTAL COCHE. CARGA MÁXIMA NORMAL (*) (Pl. pie+sentados)	TOTAL PESO CARGA MÁXIMA NORMAL (*) (Kg)	CAPACIDAD TOTAL COCHE. CARGA MÁXIMA EXCEPCIONAL (**) (Pl. pie+sentados)	TOTAL PESO CARGA MÁXIMA EXCEPCIONAL (**) (Kg)
MA ₁	36.170	143+27=170	48.070	215+27=242	53.110
MB ₁	34.622	140+36=176	46.942	210+36=246	51.842
R	30.710	140+36=176	43.030	210+36=246	47.930
MB ₂	34.622	140+36=176	46.942	210+36=246	51.842
MA ₂	36.170	143+27=170	48.070	215+27=242	53.110
Peso total tren =	172.294	Peso total tren+carga(*) =	233.054	Peso total tren+carga(**) =	257.834

(*) 6 viajeros de pie/m²

(**) 9 viajeros de pie/m²

Peso medio viajero = 70 Kg

3.2.- Características técnicas

3.2.1.- Datos básicos

Constructor: CAF, MEINFESA, GEC ALSTHOM

Fabricación, test y entrega de 30 coches entre 1992 y 1997

Composición: MA1-MB1-R-MB2-MA2.

Los bogies motores llevan dos motores de tracción, completamente suspendidos, dispuestos transversalmente

Ruedas monobloc insonorizadas.

Suspensión primaria de caucho acero y secundaria neumática con amortiguadores transversales.

Longitud entre testeros: 16.500 mm

Tensión alimentación: 1.200 V de corriente continua

Ancho de vía: 1.435 mm

Altura de piso: 1.070 mm

Anchura exterior en cintura: 2.710 mm

Altura del vehículo: 3.552 mm

Puertas por costado coche: 4

Paso libre puertas: 1.240 mm

Estructura de caja: Monocasco autoportante en acero al cobre

3.2.2.- Prestaciones

Velocidad máxima: 90 Km/h

Aceleración máxima: 1,0 m/s²

Deceleración servicio: 1,2 m/s²

Deceleración emergencia: 1,3 m/s²

Potencia total tren (kw): 1.920 (4 x 120kW por coche motor)

Plazas sentadas por tren: 162

Plazas de pie por tren (6p/m²): 706

Total plazas: 868

3.2.3.- Equipos

Equipo de tracción: MITSUBISHI ELECTRIC. Chopper con GTOs, motores de corriente continua.

Freno:

- Eléctrico regenerativo a la red o reostático capaz de asumir el 100% del frenado.
- Neumático que puede asumir el freno total y en cualquier caso complementa el freno eléctrico.

Toma de corriente: pantógrafo

Equipos auxiliares: compresores de aire (equipo WABCO-DIMETAL), convertidores estáticos (125 y 25 KVA, SEPSA).

Enganches: Scharfenberg automáticos en extremos de unidades y semipermanentes entre los coches intermedios.

Puertas: de accionamiento eléctrico regulado electrónicamente.

FAIVELEY

Pasillos de intercomunicación: FAIVELEY

Equipos de seguridad: ATP/ATO, SARES (tren-stop)

Aire Acondicionado: de 30.000 Kcal/h. MERAK

3.2.4.- Otros

Sistema de monitorización y control de auxiliares

Sistema de radiotelefonía tren-puesto central

Sistema de megafonía de intercomunicación entre viajeros y motorista

Sistema centralizado de alarmas, mediante panel en pupitre de conducción

Sistema automático de puesta en marcha y desconexión de los servicios del tren

Sistema automático de anuncio de estaciones, mediante gráficos luminosos en recinto de viajeros

Sistema registrador de tren o caja negra